



BCT64 數位直流 KWH/KW.A.V 集合式電錶

BCT64 Microprocess or DC KWH/KW.A.V Power Meter

節能電力監控，校園電力，太陽能風力發電，景觀路燈，實驗設備，電池電量系統監控使用~

Meter

訂購型號 Ordering Information

BCT6 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6 - 代碼7

顯示種類	直流 KWH 8 位顯示 V/A/KW 4 位顯示	輸入直流電壓	輸入直流電流	警報	第一組警報單位	第二組警報單位	通訊	工作電源
4	CD0-100V DC 0-300V DC 0-500V DC 0-1000V Specific	A B C D S	DC 0-5A DC 0-1V DC 0-50mV DC 0-10A Specific	A B C D S	1 組 1 2 組 2 None N	KW 1 A 2 V 3 None N	RS485 None	C N AC90-260V A

特點 Features

- 數位直流雙排顯示，8 位數顯示(KWH)
- 4 位數顯示 (V. A. KW) 手動切換顯示電壓、電流、瓦特
- 直流電流最大可直接接入 10A(指定)，負載超過 10A 以上外加分流器
- 可選購接點警報兩組，報可自行參警數設定 KW. A. V. 單位
- 數位化 RS485 通訊功能(Modbus RTU 格式)選購
- 採用隔離方式，隔離輸入、輸出與電源三者間避免干擾
- 具有斷電 KWH 累計記憶功能及寬廣的輸入電壓、電流範圍值，可供多種規模之監控系統使用
- 適用於綠色產業，再生能源市場應用及各空調電力節能計費監控系統以提高供電品質，提高產業競爭力

主要規格 Specifications

- 顯示幕：8 位紅色 LED 顯示(字高0.3")(KWH)
4 位綠色 LED 顯示(字高0.3")(V. A. KW)
- 設定方式：按鍵輸入設定
- 資料記憶方式：EEPROM
- 精準度：±0.25%F.S. ±2digit(V. A.)
±0.5%F.S. ±2digit(KWH. KW)
- 取樣時間：500ms
- 操作環境條件：0~60°C(80%RH 以下)
- 工作電源：AC115/230V
- 消耗功率：<4VA
- 耐壓絕緣能力：AC2KV/1 min(輸入電源)
- 絕緣阻抗：100MΩ at DC500V
- RS485 串列位址：1~255 台
- RS485 傳輸速度：19200, 9600, 4800
- 支援系統傳輸格式：N.81, N.82, E.81, O.81

外觀尺寸圖 Package Information




分流器選購

負載 20A
負載 50A
負載 100A
其它規格歡迎洽詢

接線圖 Connect Diagram

接分流器

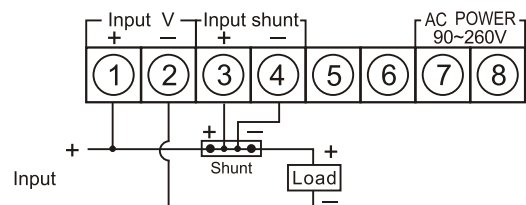

直接接入

