BCT 室內環境空氣品質顯示看板
BCT Indoor Air Quality Display Board

BCT882 可多組溫、濕度輸入，輪流跳顯



BCT883 PM2.5、CO_2、℃、% 四合一

BCT884 CO、CO_2、℃、% 四合一

主要規格 Specifications

- 輸入：RS485
- 輸出：RS485 (Modbus RTU Mode)
- 顯示：綠色 2.3"：CO2 (0~5000ppm)
  黃色 2.3"：PM2.5 (0~600.0 μg/m³)
  CO (0~100ppm) 依用途選擇 Sensor
  紅色 1.5"：℃ 0~99.9℃、RH% 0~99.9%RH
- 輸出：Relay×2 組；AC230V / DC24V , 5A
- 精確度：CO_2 ±75ppm 或 5% 量測值
  CO：±5%
  PM2.5：±10 μg/m³ 、+5% 量測值(1小時平均值)
  溫度：±0.3℃、濕度：±3%RH
- BCT882 可選訂 1~10 組溫濕度輸入信號，輪流顯示及萬年曆
- 工作電源：AC100~240V 或 DC24V
- 尺寸：460mm(長)×295mm(高)×60mm(深)

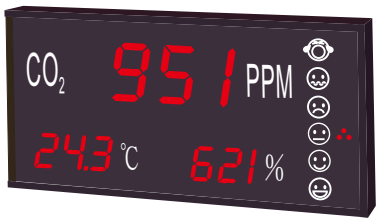

BCT885 CO_2、℃、% 三合一



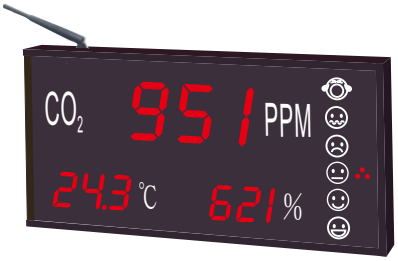

BCT886 CO_2 (ZigBee)、℃、% 三合一

主要規格 Specifications

- 輸入：RS485
- 輸出：RS485 (Modbus RTU Mode)
- 顯示：紅色 2.3"：CO_2 (0~5000ppm)
  紅色 1.5"：℃ 0~99.9℃、RH% 0~99.9%RH
- 精確度：CO_2 ±75ppm 或 5% 量測值
  溫度：±0.3℃、濕度：±3%RH
- 工作電源：AC100~240V 或 DC24V
- 尺寸：375mm(長)×200mm(高)×60mm(深)

BCT887 溫、濕度



BCT887 溫、濕度

BCT887 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5

代碼1 外型顯示		
	標準型	AD
	出線型(標準2M)	BD
	4" 3D 三色	3D

代碼2 LED 位數		
	3 位數	3
	4 位數	4

代碼3 LED 尺寸		
	2.3"	2
	4.0"	4

代碼4 輸出選購		
	AL 2 組	2
	RS485 輸出	C
	None	N

代碼5 工作電源		
	AC100~240V	A
	DC24V	D

主要規格 Specifications

- 採用高亮度 LED 字幕顯示器，可選購 3D 變色顯示值為綠色，超過設定值時可變為紅色或橙色(閃爍)
- 數位 RS485 Modbus RTU 雙向傳輸，可做遠端資料傳送記錄，即時掌握現場環境變化
- 4" 英吋可選 3D 變色，出線型感測器標準 2M 線長 (最長 10M)
- 精確度：0~99℃±0.3℃ / 0~99.9%RH±3%
  範圍：-30~130℃ / 0~100%RH

外型尺寸圖 Packge Information

- 2.3 英吋 (5.8cm)：
  3 / 4 / 5 位數，長 370mm×高 200mm×深 60mm
- 4 英吋 (10cm)：
  3 位數，長 370mm×高 300mm×深 60mm
  4 位數，長 450mm×高 300mm×深 60mm
  ※ 4 英吋顯示面板左側增加中文字體，長度需增加 100mm